Immunity from responsibility matter　免責事項

本品を安全にお使いいただくために、下記の要領を必ずお守りください。

ご使用の前に、本取扱説明書をご理解していただいた上で、必ず一度組み立てテストを行なってください。その際、付属品の不良、不足等が発見された場合は、お求めになった販売店へお申し付けください。また本テントの使用、保管はお客様にて管理してください。当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
また、誤った取扱方法や使用状況で、改造等による破損・損害・事故、および経年劣化等による各部の劣化・破損・サビや腐食の発生につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意

シグナルマークの定義

警告　この指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意　この指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、および物理的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

使用条件

使用環境

警告　大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順時、または設営期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないでください。テント本体が倒れたり飛ばされたり、水が溜まる等の恐れがある上、人が傷害を負ったり、物を破損させる原因となります。降雪時には雪が積もり倒壊する恐れがありますので使用しないでください。

警告　勾配のある場所は避け、平らな場所に設置して下さい。また、電線には触れない場所に設置して下さい。また周囲に子供や関係者が居ないのを確認して、フレームの組立・収納を行ってください。

注意　気温が低い地域や温度差の激しい環境で使用しますと、ファブリックルーフ・ウォール類の寿命を著しく縮める場合がございますのでご了承ください。

注意　本製品は短時間の仮設用軽量テントですので、常設等での使用では雨水の浸入することがあります。
雨水での物品の破損等は一切の責任は負いかねますのでご了承ください。

使用用途

警告　本製品を常設用として使用しないでください。本製品は、一時的かつ簡易的に使用することを目的とした構造となっているため、常設用とした場合、思わぬ事故につながる可能性があります。また、簡易目的用とした構造のため、完全な雨除けとしてはご利用いただけません。

警告　本製品を改造したり加工したりしないでください。改造・加工による本体の倒壊や、人が傷害を負ったり、物を破損させる恐れがあります。

注意　本製品は絶対登らないでください。また、ぶら下がったり、重い物を吊るしたりする等、過度の負担を掛けるような行為はしないでください。倒壊や破損につながり非常に危険です。

注意　ファブリックルーフ・ウォール類に粘着タイプのテープ等を使用しないでください。

取扱上の注意

警告　設営時にはテントが水平になるように設置し、必ず『杭』『ウエイト』などで固定し、張り綱をしっかりと取り付けてください。また、固定した後も、突風による本体の倒壊や、人が傷害を負ったり、物を破損させる恐れがあります。目安として、ビューフォート風力階級の6 以上の状況では使用しないでください。

ビューフォート風力階級

6	風速10.8<13.8	大枝が動く、電線が鳴る。傘はさしにくい。	×
5	風速8.0<10.7	葉のある灌木が揺れ始める池の水面に波頭がたつ。	○

※風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬間風速は平均風速の1.5倍から3倍以上になる事があります。上記の風速はあくまで目安としてお考え下さい。

警告　本製品には電源や火気類を近づけないでください。フレームにはアルミニウムを使用しており、感電の危険があります。また、幕の素材には、ポリエステルを使用しておりますが、破損や火災発生の原因となります。

警告　設営・収納作業は安全のため、必ず大人2 人以上で行なってください。また、フレームを設営、撤収する際は負荷が掛かりますので、無理せずにゆっくり行なってください。変形や破損する恐れがあります。

注意　本製品は、アルミフレームを使用しているため、足元に落したり、手や指等をはさむと大変危険です。取り扱いには十分注意してください。

警告　設営・収納作業にはジョイント部分・ベース部分・スライド部分に手や指をはさむ恐れがありますので、作業時は軍手等を着用し、ケガや事故のないよう十分に注意しながら作業を行ってください。

警告　本製品を使用の際は、無人で放置しないでください。
思わぬ事故につながる恐れがあります。

設営前に、設営場所が本取扱説明書の使用条件を満たしてることをご確認ください。使用条件と異なる使用での破損・事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。

〈保証期間・保証範囲〉

1）保証対象製品
●基本モジュール本体・クロスコネクター・ポール関連
ファブリックルーフ・ウォール等の幕類は保証対象外です。(初期不良には対応します。)

2）保証期間　●納入日より1年間

3）保証内容　上記保証期間中、下記事項について保証いたします。
●本体基本モジュールを通常お取り扱いで商品不良が生じた場合。

4）保証方法
万一保証内容に関わる破損が発生した場合は商品返品後に、下記の方法で対応させて頂きます。
●無償にて修理・調整、または弊社の判断によりパーツ、商品交換させていただきます。

5）保証の免責事項　下記に該当する理由によるものは、保証対象外とさせて頂きます。
- 火災・地震・水害、その他天災地変による破損。
- 誤ったご使用による破損、またはお取り扱い不注意によるモジュールの横転等による破損。
- 悪天候時のテント使用による破損。
- テントを寝かせたまま保管・運搬や重量物を上積みした状態での保管・運搬による破損。
- 保証期間後の商品返品。
- その他、取扱説明書の使用条件や注意事項を違反した使用での破損。

sailunion 株式会社 彩ユニオン　総輸入元

商品の仕様や価格、その他掲載内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。 2011.09.08 S

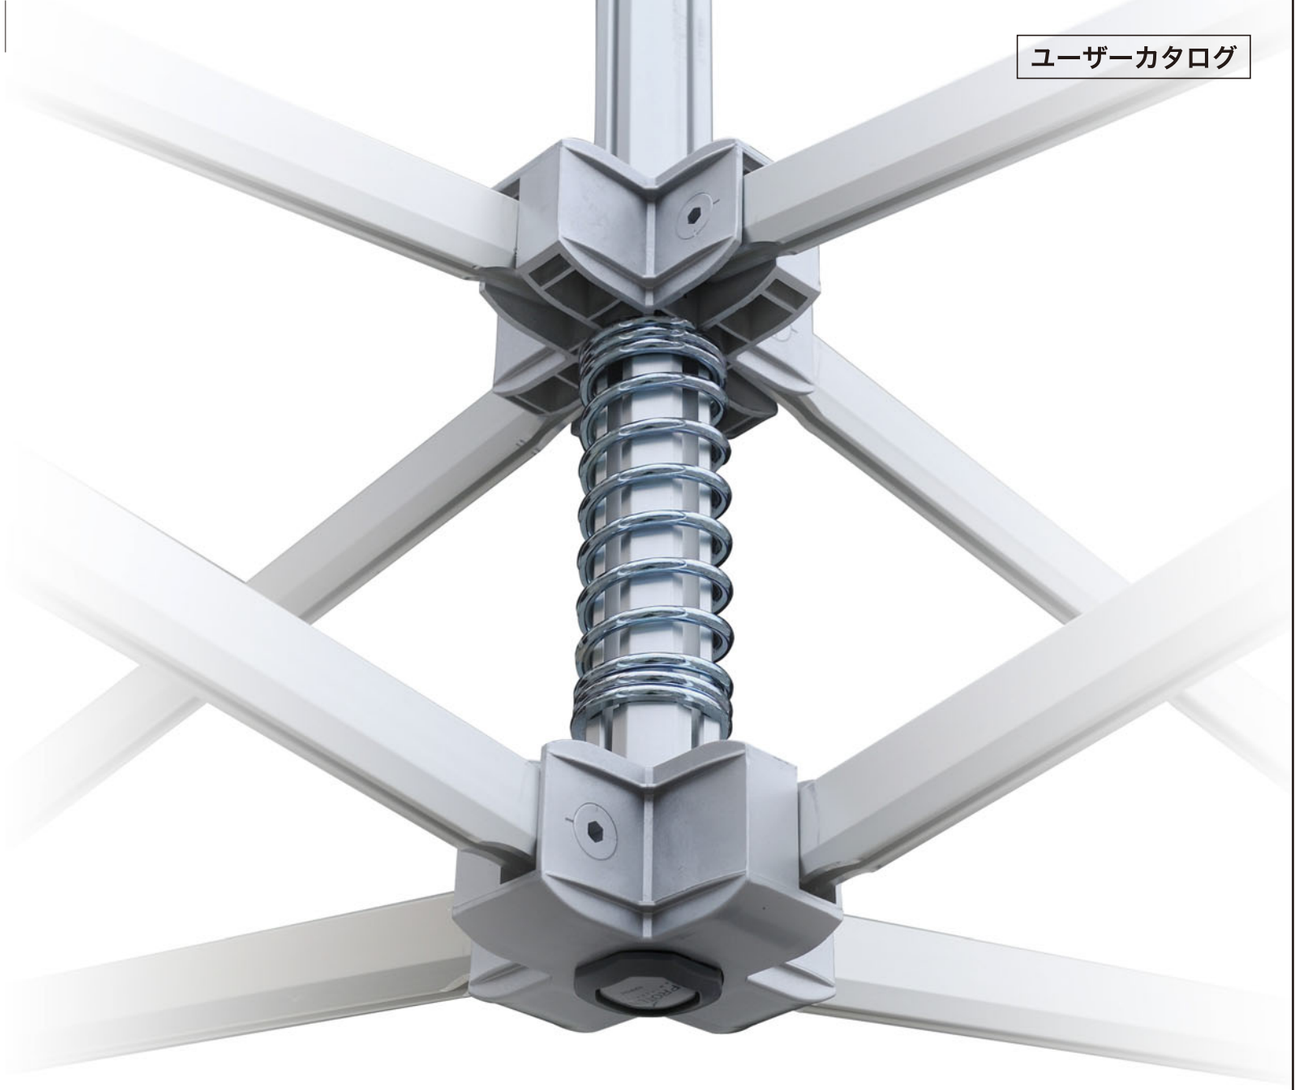

感動空間。

PRO-TENT® SWITZERLAND　swiss modul 4000

Variation

アウトドアはもちろん、インドアでも豊かな表現力

Indoor

展示会基礎小間

どやさショップ

百貨店時限店舗

東京マラソンEXPO2010展示会
SAVASブース

マタニティカーニバル展示会

Outdoor

シマノ・サイクルイベントブース

SBJイベント

大型イベント会場ブース

公共関係イベント等などで使用

AKIサイクルイベントブース

Structure

ワンタッチテントの手軽さ。パイプテントの強さ。
さらにすぐれたプレゼンテーション力

PRO-TENT SWISS modul 4000 の特長

マークは独自の優れた仕様です。

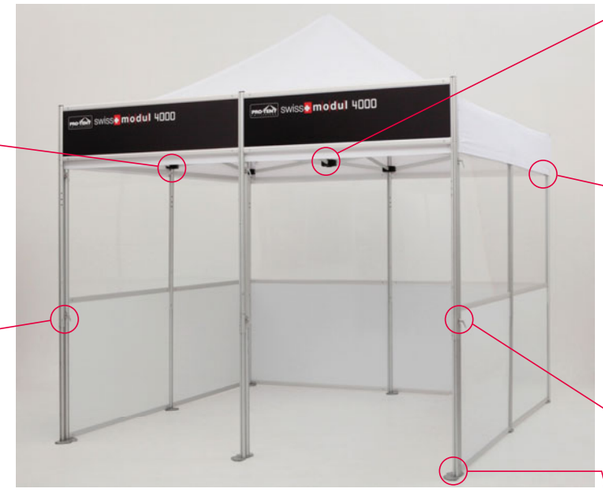

コネクター（3方向）

ボール結合部

無限の可能性を引き出すΩ形状

Outdoor仕様（ファブリック）

Indoor仕様（パネル）



ゲーブルロッド

スライダー（2方向）&コネクター

ボール連結金具

キャスターを下に引張ると外れる

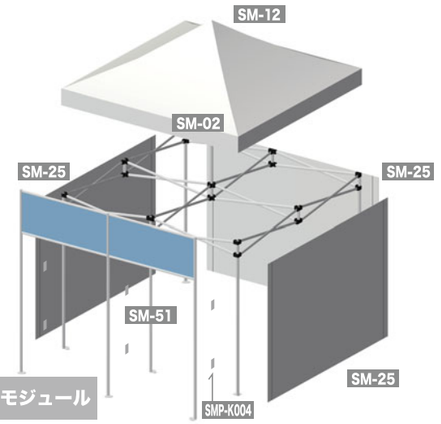

3×3 モジュール

製品名	数量	材質
SM-02 基本モジュール 3×3	1	アルミニウム +ABS 樹脂
SM-12 ファブリックルーフ 3×3	1	ポリエステル
SM-25 ファブリックウォール w3000mm	3	ポリエステル
SMP-K004 連結金具 -1	6	ステンレス
SM-51 追加ポール（コンプリート）	1	アルミニウム

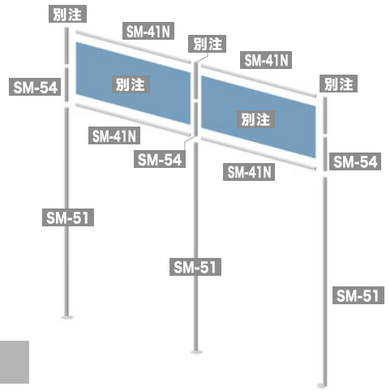

上部サイン

製品名	数量	材質
別注 サインパネル 1456×350	2	アルミ複合板 t=3
SM-41N クロスコネクター 1500mm	4	アルミニウム
SM-51 追加ポール（コンプリート）	3	アルミニウム
別注 延長ポール 400mm	3	アルミニウム
SM-54 継手ポール（クルツ） 460mm	3	アルミニウム

Build Up

一人でカンタン立ち上げ。

1 配材

設営場所付近まで
モバイルケースごと
移動させて、設営場所
付近でモバイルケースを
外します。

Note
ケース底位置の
ファスナーと
ジッパーを開け。
ケースを
外してください。

SM-02

2-1 プロテント基本モジュール組立て〈テントを広げる1〉

テントを広げます。

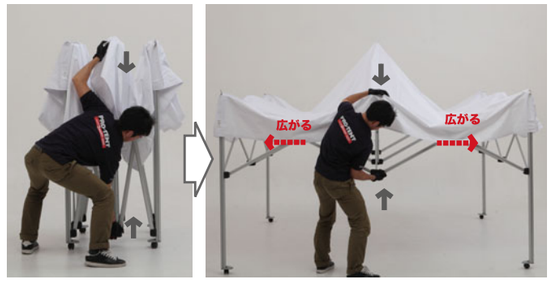

Note
左写真の用に
テント4辺の
中央部分を
持上げると
テントを広げ
やすいです。

2-2 プロテント基本モジュール組立て〈テントを広げる2〉

テント四隅にある支柱の一番上のスライドストッパーのピンまでスライダーを持上げ固定してください。(柱4本共に)

Note
テント支柱の
フットベースを
脚で踏み、
スライダーを
持上げると固定
しやすいです。



スライダーがストッパーの上に来るまで持上げる。



2-3 プロテント基本モジュール組立て

〈ルーフ(天幕)の固定〉

テント垂れ4辺の中央部分のジョイント部分とルーフに
取付けられているマジックテープを固定してください。

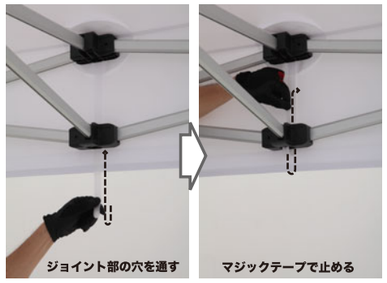

Note
ジョイント下側より
ジョイントの穴を
通して固定して
下さい。
マジックテープが
ねじれたり浮いたり
しないように
注意してください。

2-4 プロテント基本モジュール組立て

〈テントの立ち上げ〉

テント四隅の支柱を延ばして
テントを立ち上げてください。

Note
フットベースを踏み
スライドストッパーの
ピンを押しながら
支柱を延ばしてください。



2-5 プロテント基本モジュール組立て〈テントの立ち上げ〉

テント四隅の支柱を延ばして
テントを立ち上げてください。

Note
支柱の一番下の穴にスライドストッパーの
ピンがくるまで(しっかり固定される)まで
伸ばして下さい。

支柱4本全部伸ばしたら完了です。



アッパーポールの
1番下の穴まで
伸ばす。

Build Up (Option Parts)

ドレスアップも意のまま。

オプションパーツの取付け〈壁面パネル取付け〉

1 アダプターフレームを用意して支柱の
ロアポールの溝にアダプターフレームを
押し込んでください。

Note
アダプター
フレームの装着に
より、アッパー
ポールとの溝が
均一になります。

ロアポール溝に
取り付ける

SM-65
アダプター
フレーム
(4本 1set)

2 写真のようにアダプターフレームが付いた
ロアポールの溝にクロスコネクター SM-41N
を差し込みトルクスで固定してください。

クロスコネクターを取り付ける。



3 反対側も同様にして固定してください。

反対側も取り付ける。

Note
クロスコネクターの
下場がフットベース
のトップにくる位置に
クロスコネクターを
取り付けてください。

トルクスで固定する。

4 1. 壁面パネルの片側をポールの溝に差し込み
2. パネルを反らせて
3. 反対側もポールの溝に差し込んでください
4. パネルを下にスライドします

Note
パネルを差し込む時は
手前に湾曲させると
差し込みやすいです。

片側を差し込む

反らして反対側も差し込む

5 壁面パネル上からクロスコネクターを取り付け固定して下さい。

上からクロスコネクターを取り付ける。

トルクスで固定する。

6 先にクロスコネクターを支柱に仮止めしておく。
5 と同様の手順でパネルを取り付ける。

Note
仮止めするクロスコネクターはポール
最上部(コネクターのすぐ下)に取り付け
てください。

上に クロス
コネクター を
仮止めする。

パネルを取り付ける。

7 仮止めしていたクロスコネクターを緩め下にスライドさせ、
パネルを固定する。最後にトルクスでクロスコネクターを
固定してください。

仮止めしてた
クロスコネクターを
上から取り付け固定する。

Parts List

基 本 パ ー ツ

基本モジュール

テントの軸となる基本モジュールです。組み合わせることで多彩な演出が出来ます。

SM-01 3×1.5 モジュール

SM-02 3×3 モジュール

SM-03 3×4.5 モジュール

SM-04 3×6 モジュール

3×3 モバイルキャリー

ファブリックルーフ

モジュール上部を布地で覆い、屋根を作ることができます。

SM-12 ファブリックルーフ 3×3

SM-13 ファブリックルーフ 3×4.5



SM-14 ファブリックルーフ 3×6



〈カラーバリエーション〉

注）カラーによっては国内在庫が無いため納品に時間がかかる物もあります。

10 ホワイト　20 ロイヤルブルー　30 サンイエロー　40 ルビーレッド　60 ブラック　70 シルバーグレイ

ファブリックウォール

テント側面を布地で覆い、壁を作ることができます

SM-21 スタンダードタイプ w1500



SM-25 スタンダードタイプ w3000



SM-23 カーテンタイプ w1500



SM-26 カーテンタイプ w3000



〈カラーバリエーション〉

注）カラーによっては国内在庫が無いため納品に時間がかかる物もあります。

10 ホワイト　20 ロイヤルブルー　30 サンイエロー　40 ルビーレッド　60 ブラック　70 シルバーグレイ

アルミ複合板パネル

上部サインや壁面パネルに使用できます。

別注 アルミ複合板パネル
1456×350×t=3mm

別注 アルミ複合板パネル
1456×988×t=3mm

クロスコネクター

溝に固定して、ポールとポールをつなぎます。パネルなど、様々な物を取付けることができます。

SM-41N クロスコネクター 1500mm

SM-42N クロスコネクター 3000mm（継足し）

ポール

テントの支柱となる部分。モジュールに追加したりポールの長さを伸ばしたりできます。

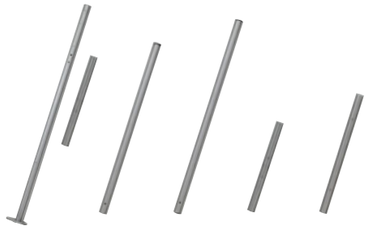

SM-51 追加ポール（コンプリート）
SM-52 延長ポール 925mm
SM-53 延長ポール 1040mm
SM-54 継手ポール（クルツ）460mm
SM-55 継手ポール（ラング）600mm

別注品

延長ポール 400mm

アダプターフレーム

柱、ロアポールに装着により、アッパーポールとの溝を均一にすることができます。

SM-65 アダプターフレーム（4本 1set）

ウエイト

モジュール本体・ポールに装着する重りです。

SM-60 ウエイトディスク 10kg

SM60-20 ウエイト 20kg

雨樋

テントとテントを連結した時のルーフとルーフの隙間をふさぐことが出来ます。

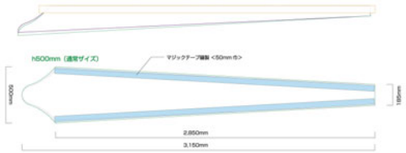

SM-71 雨樋 3000mm

Parts List

カ ス タ マ イ ズ パ ー ツ

〈別注品一例〉

PR・演出

壁面パネル・出力加工
パネルへのプリント出力が可能。オリジナルの企業ロゴや自由なデザインに対応できます。

ファブリックルーフ・ファブリックウォール出力加工
ルーフへのプリント出力が可能。オリジナルロゴを入れればPRブースとして有効です。

収納・什器



ディスプレイネット
ディスプレイ用のネット。フックで、展示物や必要な物を自由に引っ掛けておけます。



スリットパネル

スリットポール

スリットパイプ＆棚板・ハンガー掛け
ポールにスリットパイプを設置すれば、スリットを利用して、棚やハンガー掛けなどを自由に作ることができます。

スリットパーツ

換気・空調

換気扇
テント内部の通気をよくするために、換気扇を取り付けることができます。

ウィンドウエアコン取付加工
テント内を快適に空調することができます。

扉・窓

扉(出入口)
テント内を部屋として使用する時の、出入口として使えます。

窓
開け閉めできる窓を取付けることができます。

ロールスクリーン
空間を仕切ったり、演出を行うことができます。

ポール連結金具

モジュールとモジュール、モジュールとポールを連結することができます。

SMP-K004

SMP-K005

施工・その他

この他、様々なご要望に対応いたします。まずは一度お問い合せください。



ゲーブルロッド取外し加工
モジュール上部のロッドを、取りはずしが行えるように加工。天井高の低い屋内で有効です。

パネルケース
壁面パネルを搬送するための、専用ケースです。

ユニスティックライト ネオセイバー